

# RÝCHLA A BEZPEČNÁ FAREBNÁ TLAČIAREŇ PRE PRACOVNÉ SKUPINY

## EPSON ACULASER C3800N SERIES



**Rýchly výstup:** Rýchlosť tlače 25 čiernobielych strán a 20 farebných strán za minútu, prvá strana sa vytlačí za 15 sekúnd.

**Tichá tlač:** Tichá tlač, tlačiareň je v pohotovostnom režime úplne bezhlučná (ihneď po dokončení tlače) – menej stresové pracovné prostredie.

**Spôľahlivosť pre tlač väčších objemov:** Vďaka 128 MB pamäte (je možné rozšíriť až na 1 GB), 600 MHz radiču a max. mesačnému objemu 60 000 strán.

**Bezproblémová integrácia:** Štandardne ponúka všetky požadované rozhrania (USB a ethernet) a tlačové jazyky (PCL6, PS3).

### Bez hluku, bez stresu

Je rýchla, spoľahlivá, jednoducho použiteľná – a tichá. So sieťovou farebnou tlačiarňou Epson AcuLaser radu C3800N je tlač prekvapivo tichá, pričom v pohotovostnom režime je tlačiareň úplne nehlučná. Prvá strana sa vytlačí za menej než 15 sekúnd a rýchlosť tlače je 25 čiernobielych strán za minútu a 20 farebných strán za minútu. To znamená, že tlačiareň je dostatočne rýchla pre tlač obsiahlych dokumentov.

### Hospodárna tlač, výstup vysokej kvality

S nízkymi nákladmi na tlač jednej strany pri tlačiarni Epson AcuLaser radu C3800N nerobíte žiadne kompromisy, pretože tlačiareň ponúka rozlíšenie 1 200 x 1 200 dpi a veľkú pamäťovú kapacitu. Vďaka zrozumiteľným inštrukciám a diagramom na podsvietenom displeji LCD sa táto tlačiareň jednoducho používa a udržuje.


### Bezstarostná tlač pre vašu firmu

Zabezpečte tlačené dokumenty: Stačí zasunúť pamäť USB a zvoliť dokument určený pre tlač, vrátane dokumentov PDF chránených heslom. Nemusíte si robiť starosti so situáciou, kedy toner dôjde počas tlače dôležitej úlohy – ak dôjde farebný toner, tlačiareň prevedie farebný dokument na čiernobiely a bude pokračovať v tlači.

# TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU

## EPSON ACULASER C3800N SERIES

<b>VLASTNOSTI TLAČE</b> Technológia tlače Rozlíšenie Rýchlosť tlače Výstup prvej strany Maximálny mesačný objem	Laser 1 200 x 1 200 dpi (True Color), 4 800 dpi (RiT*) A4 čiernobiely: 25 str./min, A4 farebne: 20 strán za minútu 15 sekúnd 60 000 stránok
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE RADIČA</b> Procesor Pamäť Emulácia ovládacieho jazyka tlačiarne Zabudované písma	600 MHz Štandard: 128 MB, Max: 1 GB Originálny jazyk Adobe® PostScript® 3, PCL6, PCL5c, PDF1.3, ESC/Page™, ESC/P2™, ESC/page™ Color, FX, I239X Vektorové: 17 pre jazyk PS3, 80 pre jazyk PCL6, 95 pre jazyk PCL5c, 84 pre jazyk ESC/Page™, 10 pre jazyk ESC/P2™, 8 pre jazyk FX, 8 pre jazyk I239X Rastrové: 1 pre jazyk PCL6, 5 pre jazyk PCL5c, 7 pre jazyk ESC/Page™ Rastrové písma zahŕňujú písma Barcode OCR A, B, Code 39, EAN/UPC
<b>ROZHRAŇA A MOŽNOSTI PRIPOJENIA</b> Štandardné rozhrania Voliteľné rozhranie Sieťové tlačové protokoly	Ethernet, podpora USB 2.0, hostiteľská zásuvka USB pre tlač USB Rozhranie typu B TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: NetBIOS cez TCP/IP, NetBIOS cez NetBEUI NetWare: Prevádzkový režim, pohotovostný režim, tlačový server NDS, tlačový server Bindery, vzdialená tlačiareň AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS (mDNS sa používa s protokolom Bonjour), SNT, SSDP, SLP Microsoft Network: AutoIP, SSDP; NetBEUI: SNMP, SSDP NetWare a AppleTalk: SNMP, EMPC
Protokoly pre správu siete	
<b>ŽIVOTNOSŤ SPOTREBNÉHO MATERIÁLU</b> Vysokokapacitné tonerové kazety Tonerové kazety štandardnej kapacity Počiatkové tonerové kazety	Čierna – 9 500 strán, azúrová / purpurová / žltá – 9 000 strán Farebne – 5 000 strán Čierna – 9 500 strán, azúrová / purpurová / žltá – 5 000 strán
<b>NÁSTROJE NA ÚDRŽBU</b> Jednotka prenosového pásu Fixačná jednotka	100 000 stránok 100 000 stránok
<b>MANIPULÁCIA S MÉDIAMI</b> Štandardný vstup papiera Kapacita vstupu papiera Formát papiera	700 listov (viacúčelový zásobník na 150 listov + kazeta na 550 listov) 1 250 listov (viacúčelový zásobník na 150 listov + 2 kazety na 550 listov) A4, A5, B5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, MON, DL, C5, C6, C10, IB5 Vlastný formát od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
Gramáž papiera Doplňky na manipuláciu s papierom	60-216 g/m <sup>2</sup> Jeden doplnkový zásobník na 550 listov Automatická jednotka obojstrannej tlače 250 listov (licom nadol)
Výstup papiera – štandard/maximum	
<b>ENERGETICKÉ POŽIADAVKY</b> Štandardy Menovitá napätie / frekvencia / prúd Priemerná spotreba energie	Energy Star 220 V – 240 V ± 10 % / 50 Hz alebo 60 Hz ± 3 Hz / 4,0 A a nižšie 361 W (farebná tlač) / 78 W / 17 W
<b>POŽIADAVKY NA SYSTÉM A JEHO PODPORA</b> Požiadavky na počítače Podporované operačné systémy	Režim IEEE 1284 ECP, ethernet (10/100 Base Tx) alebo USB (1.1 alebo vyšší) Microsoft® Windows® NT 4.0 / 98 / 2000 / Me / XP / XP x64 / Server 2003 x64 / Terminal Server 2003 / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64
Požiadavky na počítače Mac Podporované operačné systémy Podpora systému Linux/Unix/Citrix/SAP/Novell	EtherTalk alebo USB OS Mac 7.6 alebo novší, OS Mac X 10.2 alebo novší Podrobnosti o kompatibilitě so systémami Linux, Unix, Novell, SAP atď Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach <a href="http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm">http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm</a>
<b>DODATOČNÝ SOFTVÉR</b> Ovládače Softvér	Ovládač tlačiarne, Epson Status Monitor 3, Referenčná príručka, Sprievodca uviaznutím papiera Nástroj USB Memory Print Maker, sieťové nástroje, sprievodca sieťou
<b>HMOTNOSŤ A ROZMERY</b> (Š x V x H, mm, kg)	AcuLaser C3800N: 420 x 501 – 575 x 508 mm, 25,8 kg
<b>PODMIENKY PRACOVNÉHO PROSTREDIA</b> Teplota Vlhkosť Akustický tlak	Prevádzka: 5 až 32°C, skladovanie: 0 až 35°C Prevádzka: 15 až 85 % relatívna vlhkosť Skladovanie: 15 až 80 % relatívnej vlhkosti Počas činnosti 51 dB (A); Pohotovostný režim: 30 dB (A)
<b>BEZPEČNOSŤ A OBMEDZENIA</b> Bezpečnostné normy	Smernica pre nízkonapäťové zariadenia 73/23/EHS EN 60950, EN60825-1, Spĺňa normy OSHA, TSCA a EINECS Smernica EMC 89/336/EEC EN 55022 trieda B, EN 55024, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3, smernica JBMA pre harmonické kmitočty
<b>EMC/EMI</b>	
<b>ZÁRUKA**</b> Štandardne Voliteľne	1 rok na mieste Rozšírená záruka Epson Cover Plus 3 roky priamo u zákazníka

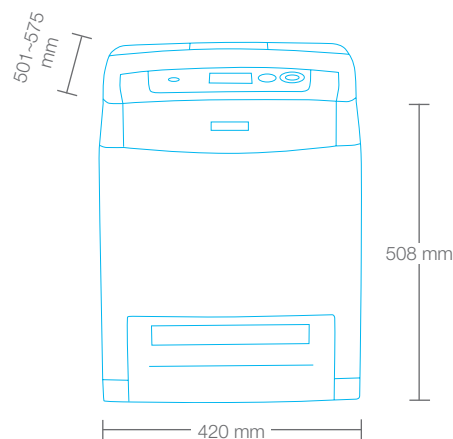

### KONFIGURÁCIA MODELU

- AcuLaser C3800N C11C648001BZ
- AcuLaser C3800DN C11C648041BZ  
Zahŕňa automatickú jednotku obojstrannej tlače
- AcuLaser C3800DTN C11C648041BY  
Zahŕňa automatickú jednotku obojstrannej tlače a ďalšiu kazetu na 550 listov

### SPOTREBNÝ MATERIÁL

- Vysokokapacitné tonerové kazety:
  - Čierna (9 500 strán) C13S051127
  - Azúrová (9 000 strán) C13S051126
  - Purpurová (9 000 strán) C13S051125
  - Žltá (9 000 strán) C13S051124
- Farebné tonerové kazety štandardnej kapacity:
  - Azúrová (5 000 strán) C13S051130
  - Purpurová (5 000 strán) C13S051129
  - Žltá (5 000 strán) C13S051128
- Jednotka prenosového pásu (100 000 strán) C13S053024
- Fixačná jednotka (100 000 strán) C13S053025
- Zavádzacia kazeta: Čierna – 9 500 strán, azúrová / purpurová / žltá – 5 000 strán

### VOLITELNÉ DOPLNKY

- Zásobník na 550 listov C12C802291
- Duplexná jednotka C12C802301
- Pamäť:
  - 128 MB 7012051
  - 256 MB 7012079
  - 512 MB 7104195
- Trojročná záruka Epson Cover Plus ECPGRP50  
Rozšírená záruka so servisom u zákazníka

\* Technológia spoločnosti EPSON pre vylepšenie rozlíšenia (RiT)

\*\* Ponuky záruk nie sú dostupné vo všetkých krajinách. Podrobnejšie informácie získate v miestnej pobočke Epson.

Better Products  
for a Better Future™

Spoločnosť Epson si je vedomá toho, že plány do budúcnosti by mali zahŕňať záväzok ochrany životného prostredia. Z tohto dôvodu usiluje o vývoj inovatívnych produktov, vyznačujúcich sa spoľahlivosťou, recyklovateľnosťou a energetickou úspornosťou. Lepšie produkty, ktoré používajú menej zdrojov, zabezpečujú lepšiu budúcnosť pre nás všetkých.



EPSON EUROPE B.V.  
Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Infoline: 0850 111 429

Organizační složka  
Slavičkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®