

PÔSOBIVÉ PREZENTÁCIE



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

RAD EPSON EB-8

Tieto štyri ľahké projektory sú vybavené všetkým, čo je potrebné na úspešnú prezentáciu. Sú ľahko použiteľné, energeticky úsporné a vyznačujú sa pôsobivým obrazom a inovatívnymi funkciami.

Široké možnosti pripojenia a nové funkcie

Rad Epson EB-8 (84, 85, 825, 826 W) je vybavený mnohými funkciami, ktoré prispievajú k vylepšeniu kvality projekcie. Medzi tieto funkcie patria napr. vstup mikrofónu a výkonné integrované reproduktory na použitie vo veľkých miestnostiach; priame pripojenie prostredníctvom portu USB, ktoré vám umožní zapojenie nového vizualizéra Epson a priamu projekciu zdrojového dokumentu alebo trojrozmerných objektov, rovnako ako bežnú projekciu z počítača na väčšiu obrazovku. Aby ste sa mohli sústrediť na poslucháčov a samotnú prezentáciu, je možné všetky tieto funkcie ovládať pomocou nového diaľkového ovládania.

Využite svoju sieť

Softvér Epson EMP Monitor™ umožňuje vzdialenú konfiguráciu a jednoduché ovládanie projektora prostredníctvom siete. Môžete napríklad nastaviť e-mailové upozornenie na vnútornú teplotu projektora alebo monitorovať stav lampy, a tým eliminovať problémy, ktoré by narušili prezentáciu.

Rada EB-8 je vďaka širokým možnostiam pripojenia, mobilite a ľahko použiteľným a praktickým funkciám vhodná na použitie vo vzdelávacích inštitúciách.

Náš príspevok k ochrane životného prostredia

Rad Epson EB-8 bol navrhnutý a vyrobený v súlade s ekologickými normami spoločnosti Epson. Úspory energie sa dosahujú pomocou lampy s dlhou životnosťou. Jednoduchá údržba prispieva k nízkym celkovým nákladom na vlastníctvo a projektory preto predstavujú veľmi lákavú voľbu.

Ekologický a cenovo výhodný

- Minimalizácia spotreby energie, keď sa projektor nepoužíva (funkcia časovače vypnutia a krátka doba vypnutia a zapnutia)
- Znižuje mieru znečistenia: bez použitia farby vo výrobe, 100% recyklovateľný obal
- Jasná viditeľnosť v svetlých miestnostiach a nižšie náklady vďaka použitiu lampy E-TORL, ktorá má životnosť až 6 000 hodín v úspornom režime

Spoločnosť Epson sa zaviazala dodávať projektory s najvyšším výkonom pri použití inovatívnej technológie.



Zdroj: Futuresource Consulting Ltd.



Bez



S



Technológia 3LCD poskytuje skvelú kvalitu obrazu s jemnou a prirodzenou reprodukciou farieb.

Farebný svetelný výstup je novou mierou jasu projektora

Spoločnosť Epson poskytuje technické údaje svetelného výkonu farebného svetla. Svetelný výkon farebného svetla je hodnota, ktorá udáva schopnosť projektora vytvárať farby. Svetelný výkon farebného svetla používateľom poskytuje jednoduchý, presný a ľahko pochopiteľný spôsob hodnotenia farebného výkonu projektora.

KOMPAKTNÝ A VYBAVENÝ MNOŽSTVOM INTELIGENTNÝCH A PRAKTICKÝCH FUNKCIÍ

Prehliadač súborov JPEG: Počítač nechajte doma, choďte naľahko. Stačí, keď vložíte kľúč USB a spustíte prezentáciu.

Rýchle spustenie a ochladenie: Zahriatie počas 8 sekúnd, okamžité ochladenie.

Skvelý zvuk: Svoj hlas zosilnite vo veľkých alebo hlučných miestnostiach pomocou mikrofónu a výkonných 10 W integrovaných reproduktorov.

Úplná bezpečnosť: Projektor je možné nainštalovať na strop a zaistiť pomocou bezpečnostnej tyče a zámku Kensington.

Rýchle a jednoduché bezdrôtové pripojenie*: Voliteľný bezdrôtový modul pripojte ku projektoru a zobrazte pracovnú plochu počítača počas niekoľkých sekúnd.


* Okrem EB-84

Kryt vypnutia A/V: Okamžite stlmí svetlo a zníži zvuk projektoru, umožňuje tak sústrediť pozornosť poslucháčov len na prezentáciu.

Jednoduchá a flexibilná inštalácia: Získajte dokonalý obraz vďaka automatickej korekcii lichobežníkového skreslenia ($\pm 30\%$ vertikálne) a novému 1,6 násobnému optickému priblíženiu.




POKROČILÉ PRIPOJENIE: KÁBEL USB

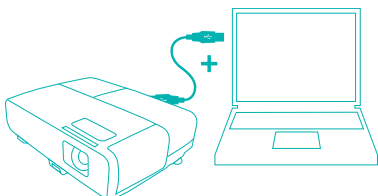

Najjednoduchší spôsob premietania z počítača: zobrazenie USB 2 v 1

Jeden kábel USB prepojuje projektor s počítačom, kombinuje funkcie displeja a funkciu Strana nahor/dolu a skracaje dĺžku potrebnej kabeláže na polovicu.

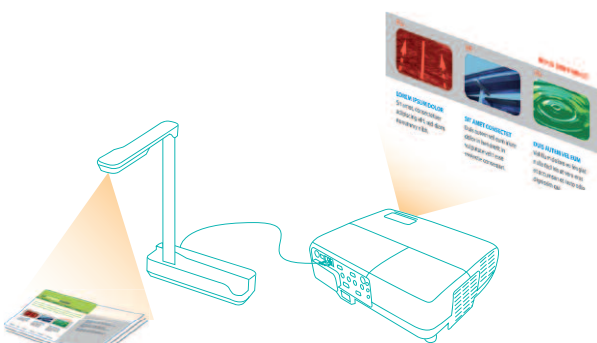

Pripojenie k vizualizéru spoločnosti Epson

Priama projekcia dokumentov a objektov po pripojení nového vizualizéra spoločnosti Epson pomocou kábla USB.

VYBERTE SI TEN PRAVÝ PROJEKTOR PRE VÁS

EPSON EB-84



EPSON EB-85



EPSON EB-825



EPSON EB-826W



ROZMERY A TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU


TECHNICKÉ ÚDAJE Projekčný systém (3LCD)	Epson EB-84 - Epson EB-85 0,63" (x3) polysilikónová aktívna matica TFT XGA (1 024 x 768) 4:3 VGA až UXGA 2 600 lúmenov / 2 080 lúmenov (normálny / úsporný) 2 600 lúmenov / 2 080 lúmenov (normálny / úsporný)	Epson EB-825 0,63" (x3) polysilikónová aktívna matica TFT XGA (1 024 x 768) 4:3 VGA až UXGA 3 000 lúmenov / 2 400 lúmenov (normálny / úsporný) 3 000 lúmenov / 2 400 lúmenov (normálny / úsporný)	Epson EB-826W 0,59" s MLA (x3) polysilikónová aktívna matica TFT WXGA (1 280 x 800) 16:10 VGA až UXGA 2 500 lúmenov / 2 000 lúmenov (normálny / úsporný) 2 500 lúmenov / 2 000 lúmenov (normálny / úsporný)
Prírodné rozlíšenie Vlastný pomer strán Podporované rozlíšenie Svetelný tok bieleho svetla (jas) ** Svetelný výkon farebného svetla			
PREMIETACÍ OBJEKTÍV Veľkosť obrazu/projekčná vzdialenosť Ohnisková vzdialenosť / clonové číslo Typ priblíženia/zaostrenia Posun	1,38 – 2,24 : 1 18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94 Ručné priblíženie / 1,6 X optický zoom 8,6:1	1,38 – 2,24 : 1 18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94 Ručné priblíženie / 1,6 X optický zoom 8,6:1	1,38 – 2,24 : 1 18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94 Ručné priblíženie / 1,6 X optický zoom 10:01
OCHRANA OBJEKTÍVU	Kryt vypnutia A/V		
LAMPA Typ Životnosť (úsporný / normálny režim)	E-TORL, 200 W UHE 6 000 hodín / 5 000 hodín		
OBRAZ Farebná reprodukcia Hlučnosť ventilátora (úsporný / normálny režim) Kontrastný pomer ** Veľkosť projekčnej plochy (projekčná vzdialenosť) Automatická korekcia lichobežníka	Farebná (16,77 milióna farieb) 28 dB / 35 dB 2 000:1 0,83 m – 8,54 m Vertikálne (automaticky): ± 30 stupňov		
VSTUP Počítač Video Audio USB Ovládanie Sieť	2x 15 kolíkový D-Sub (RGB) 1x 15 kolíkový konektor D-sub (komponent), 1x RCA, 1x S-Video 2x stereoófony minikonektor (vstup), 1x stereoófony minikonektor typu jack, 1x stereoófony RCA 1x USB 2.0 typu A * - 1x USB 2.0 typu B 1x RS232C 9 kolíkový konektor D-Sub LAN cez rozhranie RJ45		
VÝSTUP	1x 15 kolíkový konektor D-sub, 1x stereoófony miniatúrny konektor (výstup)		
VSTAVANY REPRODUKTOR	10 W mono		
PRIAME ZAPNUTIE A VYPNUTIE	Áno		
ZABEZPEČENIE	Zdokonalená bezpečnostná tyč, otvor na zámok Kensington, ochrana heslom a zámok ovládacieho panela		
ĎALŠIE FUNKCIE	Automatické hľadanie zdroja, rýchle spustenie (8 s), 9 režimov farieb, vstup mikrofónu, sieťové monitorovanie, SNMP, používateľské logo, pozastavenie, E-Zoom, pomocník, testovací vzor, používateľské tlačidlo na diaľkovom ovládači, vylepšený dizajn odolný proti prachu		
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA / NADMORSKÁ VÝŠKA	5 °C až 35 °C/0 až 2 286 m (režim vysokej nadmorskej výšky nad 1 500 m)		
POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE Napájanie Spotreba so zapnutou žiarovkou Spotreba energie v pohotovostnom režime	100 – 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz 228 W (úsporný režim) / 275 W 3 W (komunikácia vypnutá) / 8,9 W (komunikácia zapnutá)		
HMOTNOSŤ A ROZMERY Hmotnosť Rozmery (H x Š x V)	3,1 kg 250 x 327 x 95 mm (okrem podstavca)		
PONUKA NA OBRAZOVKE	34 jazykov: angličtina / francúzština / nemčina / taliančina / španielčina / katalánčina / portugalčina / holandčina / poľština / maďarčina / šestina / rumunčina / slovinčina / nórčina / švédčina / finčina / ruština / ukrajinčina / gréčtina / turečtina / arabčina / chorváčtina / slovenčina / bulharčina / malajčina / vietnamčina / hebrejčina / japončina / zjednotená čínština / tradičná čínština / kórejčina / tajčina / indonézština		
DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO Napájací kábel Kábel pre pripojenie k počítaču Kábel USB Mäkké prepravné puzdro Diaľkový ovládač Softvér pre projektor Epson (CD-ROM) Nálepka informujúca o zabezpečení heslom Používateľská príručka	3 m 15 kolíkový konektor D-sub s dĺžkou 1,8 m (zástrčka / zástrčka) 1,8 m, USB-A / USB-B je súčasťou dodávky je súčasťou dodávky spolu s dvoma batériami typu AA je súčasťou dodávky je súčasťou dodávky je súčasťou dodávky		
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO Jednotka bezdrôtovej siete LAN (a/b/g) Rýchle bezdrôtové pripojenie cez kľúč USB Vizualizér Lampa Filter Montáž na strop	ELPAP03 * ELPAP04 * ELPDC05 * ELPLP50 ELPAF22 ELPMB23		
ZÁRUKA	3 roky na hlavnú jednotku – 1 rok na lampu		

* Okrem EB-84 ** Meranie podľa štandardu ISO 21118

RAD EPSON EB-8



Predná strana

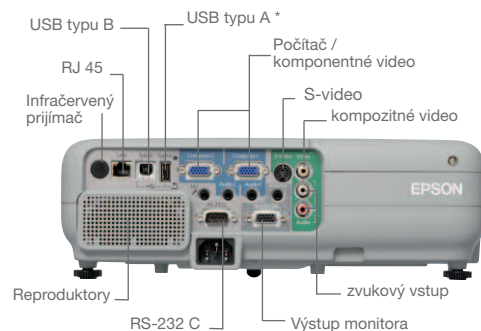

Zadná strana

Veľkosť premietanej plochy v palcoch	Pomer strán obrazu 4:3			
	Širokouhlý		Teleskopický	
	cm	palce	cm	palce
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1155	455
280	854	336	1386	546

Veľkosť premietanej plochy v palcoch	Pomer strán 16:10			
	Širokouhlý		Teleskopický	
	cm	palce	cm	palce
30	88	35	144	57
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1224	482
280	845	333	1371	540



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Better Products
for a Better Future™

Epson EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429

Organizační složka
Slavičkovská 1a
638 00 Brno
Česká republika

www.epson.sk

