
Rad Epson EB-8H

PÔSOBIVÉ PREZENTÁCIE



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SKVELÉ PROJEKTORY PRE PÔSOBIVÉ PREZENTÁCIE

Rad projektorov Epson EB-8H vám prináša všetko, čo potrebujete pre úspešné prezentovanie. Sú ľahko použiteľné, energeticky úsporné a vyznačujú sa pôsobivým obrazom a inovatívnymi funkciami.

Široké možnosti pripojenia a nové funkcie

Rad projektorov Epson EB-8H poskytuje mnoho funkcií, ktoré zvyšujú celkovú kvalitu projekcie. Medzi tieto funkcie patria napr. vstup mikrofónu a výkonné integrované reproduktory na použitie vo veľkých miestnostiach; priame pripojenie prostredníctvom portu USB, ktoré vám umožní zapojenie nového vizualizéra Epson a priamu projekciu zdrojového dokumentu alebo trojrozmerných objektov, rovnako ako bežnú projekciu z počítača na väčšiu obrazovku. Aby ste sa mohli sústrediť na poslucháčov a samotnú prezentáciu, je možné všetky tieto funkcie ovládať pomocou nového diaľkového ovládania.

Využite výhody svojej siete

Softvér EasyMP Monitor umožňuje vzdialenú konfiguráciu a jednoduché ovládanie projektoru prostredníctvom siete. Môžete si napríklad nastaviť e-mailové upozornenie na stav lampy, a tým eliminovať problémy, ktoré by narušili prezentáciu.

Rad projektorov Epson EB-8H je vďaka širokej možnosti pripojenia, mobilite a jednoducho použiteľným a praktickým funkciám vhodný pre použitie vo vzdelávacích inštitúciách a podnikoch.

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu

Rad Epson EB-8H bol navrhnutý a vyrobený v súlade s ekologickými normami spoločnosti Epson. Úspory energie sa dosahujú pomocou žiarovky s dlhou životnosťou. Jednoduchá údržba prispieva k nízkym celkovým nákladom na vlastníctvo a projektory preto predstavujú veľmi lákavú voľbu.

Ekologický a cenovo výhodný

- Keď sa projektor nepoužíva, spotrebováva len minimum energie (funkcia časovača, krátka doba spustenia a vypnutia).
- Znižuje znečistenie životného prostredia: pri výrobe sa nepoužívajú farby, obal je možné stopercentne recyklovať.
- Jasná viditeľnosť v svetlých miestnostiach a nižšie náklady vďaka použitiu lampy E-TORL, ktorá má životnosť až 6 000 hodín v úspornom režime.

Naším cieľom je využívať nové technológie a vytvárať tak tie najvýkonnejšie projektory.



Zdroj: Futuresource Consulting Ltd.



Bez

S



Technológia 3LCD poskytuje skvelú kvalitu obrazu s jemnou a prirodzenou reprodukciou farieb.

Výkon farebného svetla – nová metrika na posudzovanie jasnosti projektoru

Spoločnosť Epson uvádza medzi technickými údajmi aj výkon farebného svetla. Farebný svetelný výstup poskytuje používateľom jasnú a presnú predstavu o výkone projektoru, čo sa týka zobrazenia farieb.

KOMPAKTNÉ ROZMERY A INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE

Prehliadač JPEG súborov*: nechajte počítač doma, choďte naľahko! Stačí, keď vložíte kľúč USB a zobrazíte obrázky.

Rýchle spustenie a ochladenie: zahriatie počas 8 sekúnd, okamžité ochladenie.

Skvelý zvuk: svoj hlas zosilnite vo veľkých alebo hlučných miestnostiach pomocou mikrofónu a výkonného 10 W integrovaného reproduktora.


Úplná bezpečnosť: projektor je možné nainštalovať na strop a zaistiť pomocou bezpečnostnej tyče a zámku Kensington.

Rýchle a jednoduché bezdrôtové pripojenie*: voliteľný bezdrôtový modul pripojte ku projektoru a zobrazte pracovnú plochu počítača počas niekoľkých sekúnd.

Kryt vypnutia A/V: okamžite stlmí svetlo a zníži zvuk projektoru, umožňuje tak sústrediť pozornosť poslucháčov len na prezentáciu.


Jednoduchá a flexibilná inštalácia: získajte dokonalý obraz vďaka automatickej korekcii lichobežníkového skreslenia ($\pm 30\%$ vertikálne) a novému 1,6-násobnému optickému priblíženiu.

POKROČILÉ PRIPOJENIE: KÁBEL USB



Najjednoduchší spôsob premietania z počítača PC/Mac:
Zobrazenie USB 2 v 1

Jeden kábel USB prepojuje projektor s počítačom PC/Mac, kombinuje funkcie displeja a funkciu Strana nahor/dolu a skracuje dĺžku potrebnej kabeľáže na polovicu.

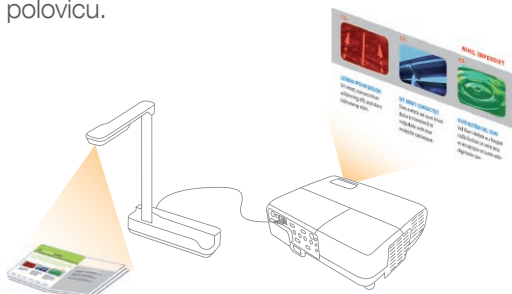

Pripojenie k vizualizéru spoločnosti Epson: priama projekcia dokumentov a objektov po pripojení nového vizualizéra spoločnosti Epson pomocou kábla USB*.

Využite výhody svojej siete: obrázky môžete posielat' pomocou vstupu siete LAN a softvéru EasyMP NS Connection.

VYBERTE SI TEN PRAVÝ PROJEKTOR PRE VÁS

Epson EB-84H / EB-84L



Epson EB-85H



Epson EB-825H



Epson EB-826WH



* Okrem modelov EB-84H a EB-84L

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

TECHNICKÉ ÚDAJE	Epson EB-84L, Epson EB-84H – Epson EB-85H	Epson EB-825H	Epson EB-826WH
Projekčný systém (3LCD)	0,63" (1,6 cm) polysilikonová aktívna matica TFT (x3) XGA (1 024 x 768)	0,63" (1,6 cm) polysilikonová aktívna matica TFT (x3) XGA (1 024 x 768)	0,59" (1,5 cm) polysilikonová aktívna matica TFT s MLA (x3) WXGA (1 280 x 800)
Natívne rozlíšenie	4 : 3	4 : 3	16 : 10
Vlastný pomer strán	VGA – UXGA	VGA – UXGA	VGA – UXGA
Podporované rozlíšenie	EB-84L: 2 400 lm / 1 920 lm EB-84H, EB-85H: 2 600 lm / 2 080 lm	3 000 lm / 2 400 lm	2 500 lm / 2 000 lm
Výstup bieleho svetla (jas)** (normálny/úsporný režim)	EB-84L: 2 400 lm / 1 920 lm EB-84H, EB-85H: 2 600 lm / 2 080 lm	3 000 lm / 2 400 lm	2 500 lm / 2 000 lm
Výkon farebného svetla (normálny/úsporný režim)			
Projekčný objektiv			
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti	1,38 – 2,24 : 1	1,38 – 2,24 : 1	1,38 – 2,24 : 1
Ohnisková vzdialenosť / clonové číslo	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94
Typ ostrenia/priblíženia	Ručné ostrenie/1,6 x optický zoom	Ručné ostrenie/1,6 x optický zoom	Ručné ostrenie/1,6 x optický zoom
Posun	8,6 : 1	8,6 : 1	10 : 0
Ochrana objektivu	Kryt vypnutia A/V		
LAMPY			
Typ	E-TORL, 200 W UHE		
Životnosť (úsporný/normálny režim)	6 000 hodín / 5 000 hodín		
OBRAZ			
Farebná reprodukcia	Plné farby (16,77 milióna farieb)		
Hlučnosť ventilátora (úsporný/normálny režim)	28 dB/35 dB		
Kontrastný pomer **	2 000 : 1		
Veľkosť projekčnej plochy (projekčná vzdialenosť)	30" až 300" (0,84 m – 13,9 m) / EB-826WH: 29" až 280" (0,84 m – 13,9 m)		
Automatická korekcia líchožežníka	Vertikálne (automaticky): ± 30 stupňov		
VSTUPY			
Počítač	2 x 15-kolíkovej D-sub (RGB), 1 x USB 2.0 typ B		
Video	2 x 15-kolíkovej konektor D-sub (komponentný), 1 x RCA, 1 x S-Video		
Zvuk	2 x stereofónny minikonektor (vstup), 1 x stereofónny minikonektor typu jack, 1 x stereofónny RCA		
Jednotka USB flash	1 x USB 2.0 typu A*		
Ovládanie	1 x RS232C 9-kolíkovej konektor D-Sub		
Sieť	LAN cez RJ45		
VÝSTUPY	1 x 15-kolíkovej konektor D-sub, 1x stereofónny miniatúrny konektor (výstup)		
Bezdrôtové pripojenie	Voliteľné bezdrôtové riešenie (802.11 a/b/g až 54 Mb/s*)		
Vstavaný reproduktor	10 W mono		
Priame zapnutie/vypnutie	Áno		
Zabezpečenie	Zdokonalená bezpečnostná tyč, otvor na zámok Kensington, ochrana heslom a zámok ovládacieho panela		
ĎALŠIE FUNKCIE	Automatické hľadanie zdroja, rýchle spustenie, 8 režimov farieb, vstup mikrofónu, sieťové monitorovanie, SNMP, používateľské logo, pozastavenie, E-Zoom, pomocník, pokročilé testovacie vzory, používateľské tlačidlo na diaľkovom ovládači, vylepšený dizajn odolný proti prachu, kompatibilita s počítačmi PC a Mac		
Prevádzková teplota / Nadmorská výška	5 °C až 35 °C/0 až 2 286 m (režim vysokej nadmorskej výšky nad 1 500 m)		
ENERGETICKÉ POŽIADAVKY			
Napájanie	100 - 240 V str. ±10 %, 50/60 Hz		
Spotreba pri zapnutej žiarovke	228 W (úsporný režim)		
Spotreba v pohotovostnom režime	0,7 W (úsporný režim)		
VÁHA A ROZMERY			
Váha	3,1 kg		
Rozmery (H x Š x V)	250 x 327 x 95 mm (bez podstavca)		
Ponuka na obrazovke	34 jazykov: angličtina / francúzština / nemčina / taliančina / španielčina / katalánčina / portugalcina / holandčina / poľština / maďarčina / čeština / rumunčina / slovinčina / nórčina / švédčina / fínčina / ruština / ukrajinčina / gréčtina / turečtina / arabčina / chorvátčina / slovenčina / bulharčina / malajčina / vietnamicina / hebrejčina / japončina / zjednodušená čínština / tradičná čínština / kórejčina / thajčina / indonézština		
DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO			
Napájací kábel	3 m		
Kábel na pripojenie k počítaču	15-kolíkovej konektor D-sub s dĺžkou 1,8 m (zástrčka / zástrčka)		
Kábel USB	1,8 m, USB-A / USB-B		
Mäkké prepravné puzdro	je súčasťou dodávky		
Dialkové ovládanie	je súčasťou dodávky spolu s dvoma batériami typu AA		
Epson softvér k projektoru (CD-ROM)	je súčasťou dodávky		
Nálepka zabezpečenia heslom	je súčasťou dodávky		
Používateľská príručka	je súčasťou dodávky		
VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO			
Jednotka bezdrôtovej siete LAN (a/b/g)	ELPAP03 *		
Kľúč USB pre rýchle pripojenie k bezdrôtovej sieti	ELPAP05 *		
Vizualizér	ELPDC06 *		
Lampa	ELPLP50		
Filter	ELPAF22		
Montáž na strop	ELPMB23		
ZÁRUKA	3 roky na hlavnú jednotku - 1 rok na lampu; pre školstvo 3 roky na lampu		

* Okrem modelov EB-84H a EB-84L


** Meranie podľa normy ISO 21118

Rad Epson EB-8H

Pohľad spredu



Pohľad zozadu

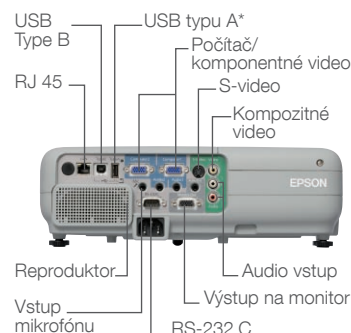

Veľkosť projekčnej plochy v palcoch	Pomer strán obrazu 4:3			
	Širokouhľý		Teleskopická	
	cm	palce	cm	palce
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1155	455
300	854	336	1386	546

Veľkosť projekčnej plochy v palcoch	Pomer strán 16:10			
	Širokouhľý		Teleskopická	
	cm	palce	cm	palce
30	85	33	140	55
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1224	482
280	845	333	1371	540



Better Products
for a Better Future

EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429

Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®