

# KOMPAKTNÁ ČIERNOBIELA LASEROVÁ TLAČIAREŇ FORMÁTU A3

## EPSON EPL-N2550 SERIES



**Rýchly výstup:** tlač rýchlosťou až 30 str./min., prvá stránka vytlačená za 8,2 sekundy.

**Kompaktná tlačiareň formátu A3:** moderná čiernobiela tlačiareň, ideálna pre vašu podnikovú pracovnú skupinu.

**Veľká kapacita papiera:** maximálny objem papiera 1 500 listov. Veľkosť všetkých kaziet s papierom môžete upraviť od formátu A4 po A3.

**Pripravená na pripojenie:** rozhranie USB, paralelné a sieťové rozhranie ako štandard obsahujúci najpoužívanejšie emulácie, kompatibilní so systémami Windows a Mac.

### Kombinácia rýchlosti a kvality pre presnú tlač

S rýchlosťou tlače 30 str./min. šetrí rad tlačiarní Epson EPL-N2550 váš čas a je veľmi spoľahlivá. Táto tlačiareň je navrhnutá tak, aby efektívne spracovala veľké objemy tlače, čo vám a vášmu tímu umožňuje pokračovať v inej práci. Rovnako ako vysokú rýchlosť tlače a tlač prvej stránky za 8,2 sekundy získate s technológiou vylepšeného rozlíšenia Resolution Improvement Technology aj presný ostrý text a jemné odtiene šedej.

### Kapacita tlače A3 z kompaktnej tlačiarne

EPL-N2550 je čiernobiela tlačiareň formátu A4, ktorá dokáže tlačiť až do formátu A3: ak potrebujete tlačiareň, ktorá splní vašu príležitostnú potrebu veľkoformátovej tlače, táto kompaktná tlačiareň je pre vás to pravé. Je skvelá na tlač účtovníckych tabuliek a plánovanie – poskytuje omnoho lepšie výsledky, ako keď sa snažíte vtlačiť informácie na menšie formáty.

### Jednoducho použiteľná a šetrná k životnému prostrediu

Spotrebný materiál je ľahko doplniteľný a zásobníky papiera sú jednoduché na obsluhu: údržbu tlačiarne zvládne akýkoľvek používateľ. Pretože má veľmi krátku dobu zahrievania, nemusí byť tlačiareň neustále v pohotovostnom režime, a spotrebúva tak menej energie. Šetrite peniaze na účtoch za elektrinu a prispievajte k ochrane životného prostredia.


# TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

<b>VLASTNOSTI TLAČE</b> Technológia tlače Rozlíšenie Rýchlosť tlače Výstup prvej strany Čas zahrievania Maximálny mesačný objem	Laser 1200 RiT* A4: 30 str./min., A3: 17 str./min. 8,2 sekúnd 10 sekúnd 100,000 stránok
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE RADIČA</b> Procesor Pamäť Emulácia ovládacieho jazyka tlačiarne Zabudované písma	200 MHz Štandard: 64 MB, max: 320MB Originálny Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESC/P2™, FX, I239X Vektorové: 17 pre PS3, 80 pre PCL6, 95 pre PCL5e, 84 pre ESC/Page™, 12 pre ESC/P2™, 8 pre FX, 8 pre I239X Rastrové: 3 pre PCL6, 12 pre PCL5e, 3 pre ESC/Page™, 2 pre FX, 1 pre I239X Čiarové kódy: 4 pre PCL5e & ESC/Page™
<b>ROZHRANIA A MOŽNOSTI PRIPOJENIA</b> Štandardné rozhrania Voliteľné rozhrania Sieťové tlačové protokoly	Ethernet, paralelné, kompatibilné s USB 2.0 Rozhranie typu B TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: NetBIOS cez TCP/IP, NetBIOS cez NetBEUI NetWare: Prevádzkový režim, pozastavenie, tlačový server NDS, tlačový server Bindery, vzdialená tlačiareň AppleTalk Protokoly pre správu siete TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNTP, SSDP Sieť Microsoft (NetBEUI): SNMP, SLP NetWare: SNMP, SLP AppleTalk: SNMP, SLP
<b>ŽIVOTNOSŤ SPOTREBNÉHO MATERIÁLU</b> Zásobníky tonera Ďalší spotrebný materiál	Vysokokapacitné tonerové kazety: 15 000 stránok Pôvodný zásobník tonera: 6 000 stránok Fixačná jednotka: 100 000 stránok
<b>MANIPULÁCIA S MÉDIAMI</b> Štandardný vstup papiera Kapacita vstupu papiera Formát papiera Gramáž papiera Doplňky na manipuláciu s papierom Štandardná kapacita výstupu	400 listov (viacúčelový zásobník na 150 listov + kazeta na 250 listov) 1 500 listov (viacúčelový zásobník na 150 listov + kazeta na 250 listov + 2 voliteľné kazety na 550 listov) A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, Mon, DL, C5, C6, C10, IB5 Vlastný formát od 76 x 99 mm do 305 x 508 mm 60-216 g/m <sup>2</sup> Zásobník pre 550 listov papiera (max: 2) Automatická jednotka obojstrannej tlače 250 listov (licom nadol)
<b>ENERGETICKÉ POŽIADAVKY</b> Štandardy Menovité napätie/frekvencia/prúd Prikon	IEC 1000-4-4, IEC 61000-4-11 - 1995; IEC 61000-4-2 220 V až 240 V ±10%, 50 Hz alebo 60 Hz ± 3Hz, 5,5 A Priemerne pri prevádzke 500 W – v pohotovostnom režime 85 W – v úspornom režime 9 W
<b>POŽIADAVKY NA SYSTÉM A JEHO PODPORA</b> Požiadavky na počítače Podporované operačné systémy Požiadavky na počítače Mac Podporované operačné systémy Podpora systému Linux/Unix/Citrix/SAP/Novell	Rozhranie IEEE1284 ECP, USB alebo 10/100BaseTX Ethernet Windows® NT 4.0/98/2000/Me/XP/XP x64/Vista/Vista x64/Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64/Terminal Server 2003/Terminal Server 2008 EtherTalk alebo USB Mac OS 7.6 až 9.2/Mac OS X 10.2 až 10.5 Podrobnosti o kompatibilitě so systémami Linux, Unix, Novell, SAP atď. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach <a href="http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm">http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm</a>
<b>DODATOČNÝ SOFTVÉR</b> Ovládače Softvér	Ovládač tlačiarne, Epson Status Monitor 3, Referenčná príručka, Sprievodca uviaznutím papiera Sieťové nástroje a Sprievodca sieťou
<b>HMOTNOSŤ A ROZMERY</b> (Š x V x H, mm, kg)	Hlavná jednotka: 513 x 395 x 324 mm, 22,1 kg
<b>PODMIENKY PRACOVNÉHO PROSTREDIA</b> Teplota Vlhkosť: Akustický tlak	Prevádzka: 5 až 35 °C, skladovanie: -20 až 40 °C Prevádzka: 15 až 85 % relatívna vlhkosť Skladovanie: 15 až 85 % relatívnej vlhkosti Počas činnosti 53 dB (A); Pohotovostný režim: 33 dB (A)
<b>BEZPEČNOSŤ A OBMEDZENIA</b> Bezpečnostné normy EMC/EMI	UL60950(1999) 3. vydanie, EN60950/A3, IEC825/IEC60825-1, Laserové zariadenie triedy 1, Smernica CE, schválenie Severskej agentúry, EN55024 (1998) EN55022:1998 CCISPR vydanie 22, trieda B; IEC 61000-3-2
<b>ZÁRUKA**</b> Štandardne Voliteľne	2 roky na mieste Epson Cover Plus - voliteľná rozšírená záruka 3 roky priamo na mieste

\*Technológia vylepšeného rozlíšenia Epson

\*\*Ponuky záruk nie sú dostupné vo všetkých krajinách. Podrobnejšie informácie získate v miestnej pobočke Epson.

## EPSON EPL-N2550 SERIES

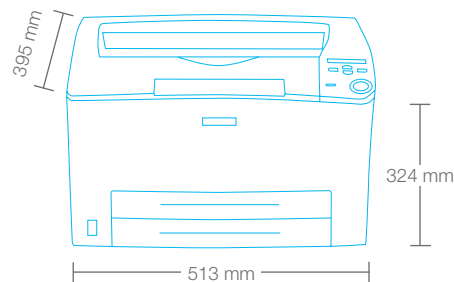

### KONFIGURÁCIA MODELU

- EPL-N2550 C11C649001
- EPL-N2550D zahŕňa duplexnú jednotku C11C649001BY
- EPL-N2550T zahŕňa kazetu na 550 listov papiera C11C649001BX
- EPL-N2550DT vybavený duplexnou jednotkou a kazetou na 550 listov papiera C11C649001BW
- EPL-N2550DTT vybavený duplexnou jednotkou a dvomi kazetami na 550 listov papiera C11C649001BV

### SPOTREBNÝ MATERIÁL

- Tlačová kazeta C13S050290 (15 000 strán)
- Fixačná jednotka C13S053023 (100 000 strán)
- Zavádzacia kazeta: 6 000 stránok

### VOLITELNÉ DOPLNKY

- Zásobník na 550 listov papiera C12C802002
- Automatická jednotka obojstrannej tlače C12C813982
- Pamät':  
64 MB 7000275  
128 MB 7000276  
256 MB 7000277
- Trojročná záruka Epson CoverPlus Rozšírená záruka so servisom u zákazníka ECPGRP55

## Better Products for a Better Future™

Spoločnosť Epson si je vedomá toho, že plány do budúcnosti by mali zahŕňať záväzok ochrany životného prostredia. Z tohto dôvodu usiluje o vývoj inovatívnych produktov, vyznačujúcich sa spoľahlivosťou, recyklovateľnosťou a energetickou úspornosťou. Lepšie produkty, ktoré používajú menej zdrojov, zabezpečujú lepšiu budúcnosť pre nás všetkých.



EPSON EUROPE B.V.  
Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Infoline: 0850 111 429

Organizační složka  
Slavičkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

[www.epson.sk](http://www.epson.sk)

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

# EPSON®