
RAD PROJEKTOROV EPSON S VEĽMI
KRÁTKOU PROJEKČNOU VZDIALENOSŤOU



NOVINKA VO VÝUČBE



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

VEĽMI KRÁTKA PROJEKČNÁ VZDIALENOSŤ

Tento nový rad inovatívnych výučbových projektorov bol navrhnutý tak, aby poskytol dokonalý obraz v miestnosti akýchkoľvek rozmerov. Jedinečná technológia zrkadlového zobrazovania umožňuje používať veľmi krátku projekčnú vzdialenosť bez vytvárania tieňov na obrazovke či oslňovania.

Veľmi krátka projekčná vzdialenosť projektorov Epson prináša jedinečné funkcie, vďaka ktorým budete mať k dispozícii efektívne nástroje na prezentácie počas výučby alebo školení. Nová technológia zrkadlového zobrazovania spoločnosti Epson umožňuje aj z tej najmenej vzdialenosti vytvárať úžasný obraz až po rozlíšenie WXGA.

Veľká projekcia aj v tých najmenších miestnostiach

Na projekciu veľkého obrazu nepotrebuje veľkú izbu. Prednášajúci aj študenti teraz môžu naplno využiť dostupný priestor. Tieto projektory s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou sú schopné vytvárať širokohlý obraz s pomerom strán 16 : 10 s uhlopriečkou 70" (cca 178 cm), ktoré sú ostré a jasné, a to všetko zo vzdialenosti len 16 cm. Tiene osôb a predmetov pred projektorom sú už vecou minulosti.



RAD PROJEKTOROV EPSON S VEĽMI KRÁTKOU PROJEKČNOU VZDIALENOSŤOU

Nové projektory s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou



Využite možnosť premietat širokohlý obraz, vedľa ktorého sa môžete postaviť.

Malá miestnosť, veľký obraz



Jedinečný dizajn využívajúci zrkadlové zobrazovanie prináša možnosť projekcie z veľmi krátkej vzdialenosti, takže si môžete dopriať veľký obraz aj v tej najmenej miestnosti.

INTERAKTÍVNA VÝUČBA

Nebudte pri interaktívnej výučbe limitovaní obmedzenými možnosťami elektronickej tabule a využite projektory Epson EB-450Wi a EB-460i. Od teraz môže byť každý povrch vhodný na interaktívnu projekciu a vy budete mať úplnú kontrolu nad všetkými prvkami prezentácie alebo výučby.

Naše interaktívne projektory sú reakciou na rýchlo sa vyvíjajúce požiadavky na informačné technológie pri výučbe – zaručia vám kvalitnejšiu, spontánnejšiu a zaujímavejšiu výučbu. Interaktívne pero použiteľné na každom povrchu úplne zastúpi tradičnú myš – a nie je potrebná žiadna montáž nákladnej interaktívnej tabule, ako to vyžadujú iné zariadenia.

Kamera projektora je schopná zaznamenať polohu interaktívneho pera na obrazovke alebo povrchu, a vy tak budete môcť zlepšiť úroveň svojich prezentácií, tvoriť a ukladať poznámky a mať každú časť prezentácie úplne vo svojich rukách.



Epson **EB-450Wi**
Epson **EB-460i**


03

Pero Easy Interactive Pen



Pero Easy Interactive Pen môžete použiť na takmer každom povrchu a dodať tak svojim prezentáciám nový rozmer.

Zavedenie zvuku do učebne

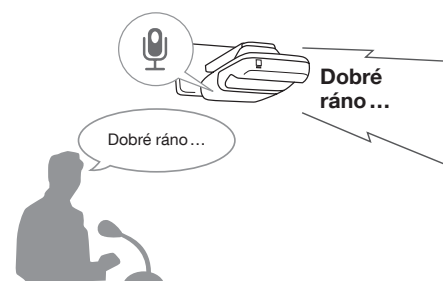

Spolu so schopnosťou projekcie vysoko kvalitného obrazu poskytujú tieto projektory výkonný reproduktor, ktorý zosilní nahrávku alebo hlas prednášajúceho podľa vašich priání.

Interaktívne funkcie

- Kompatibilné s množstvom operačných systémov
- Montáž ďalšej interaktívnej tabule alebo zariadenie nie je potrebná
- Používatelia môžu pomocou pera Easy Interactive Pen pracovať priamo na projekčnom povrchu
- Štandardnou súčasťou balenia je pero Easy Interactive Pen a ovládač do počítača

POKROČILÉ FUNKCIE

Naše projektory poskytujú prehľadné, špičkové prezentácie s využitím jediného zariadenia. Vďaka jednoduchej montáži a nastaveniu, pokročilým funkciám a nenákladnému dizajnu sa tieto projektory nachádzajú medzi najkvalitnejšími vo svojej triede.

Jednoduchá montáž a nastavenie

Súčasťou balenia je doska pre upevnenie na stenu umožňujúca jednoduchú montáž a údržbu. Funkcia priameho zapnutia a vypnutia na zdroji napájania umožňuje projektory ihneď automaticky zapnúť a vypnúť. Projektory ďalej umožňujú rýchle vytvorenie štvorcového obrazu s nevídanou ostrosťou aj na okrajoch projekcie.

Jednoduché spustenie projekcie

Zobrazenie USB 2 v 1 predstavuje najjednoduchší spôsob spustenia prezentácie z počítača. Jediný kábel slúži na prenos dát obrazu aj ovládanie myši. Všetky dáta k projekcii sú ihneď dostupné – stačí zapojiť kábel USB do vášho počítača a projektor. Káble RGB a ďalšie nastavenia nie sú potrebné.

Funkcie zabezpečenia

Zabezpečte svoj projektor zadaním hesla, deaktiváciou ovládacieho panela a sprístupnením hlavných funkcií len pomocou diaľkového ovládania. K dispozícii máte taktiež bezpečnostnú lištu a bezpečnostnú nálepku.

Funkcia rýchleho spustenia a okamžitého vypnutia

Spustenie radu projektorov Epson s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou je neuveriteľne rýchle a na zobrazenie informácií je potrebných len niekoľko sekúnd. Funkcia okamžitého vypnutia umožňuje projektor vypnúť ihneď po dokončení prezentácie. Žiadne čakanie na zahriatie prístroja či jeho vychladnutie nie je potrebné.

Pohodlie bezdrôtového pripojenia

Ak chcete dosiahnu ešte jednoduchšie pripojenie, stačí k počítaču pripojiť voliteľný bezdrôtový modul – počítač bude ihneď pripravený na komunikáciu s projektorom a vy môžete ihneď začať s projekciou.

Intuitívne diaľkové ovládanie



S plne funkčným diaľkovým ovládačom môžete prechádzať funkcie projektoru, režimy zobrazenia a súbory a ovládať prezentáciu.

Voliteľný jednoduchý modul a/b/g pre bezdrôtovú komunikáciu




























Voliteľné rýchle bezdrôtové pripojenie

Jednotka flash umožňujúca jednoduché pripojenie k počítaču.




NAPLNENIE POŽIADAVIEK

Rad projektorov Epson s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou ponúka pokročilé funkcie, ktoré sú odpoveďou na vysoké technologické požiadavky v prostredí výučby. Možnosti prezentácie sú v modernej dobe zdokonaľované špičkovou technológiou a inováciou v oblasti projektorov.

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|---|---|
| Epson EB-440W |  WXGA |  2200 lm |  10 W |  2-in-1 USB display |  WiFi + Ethernet* |
| Epson EB-450W |  WXGA |  2500 lm |  10 W |  2-in-1 USB display |  WiFi + Ethernet* |
| Epson EB-460 |  XGA |  3000 lm |  10 W |  2-in-1 USB display |  WiFi + Ethernet* |
| Epson EB-450Wi |  WXGA |  2500 lm |  10 W |  2-in-1 USB display |  WiFi + Ethernet* |
| Epson EB-460i |  XGA |  3000 lm |  10 W |  2-in-1 USB display |  WiFi + Ethernet* |

*Voliteľné pripojenie Wi-Fi

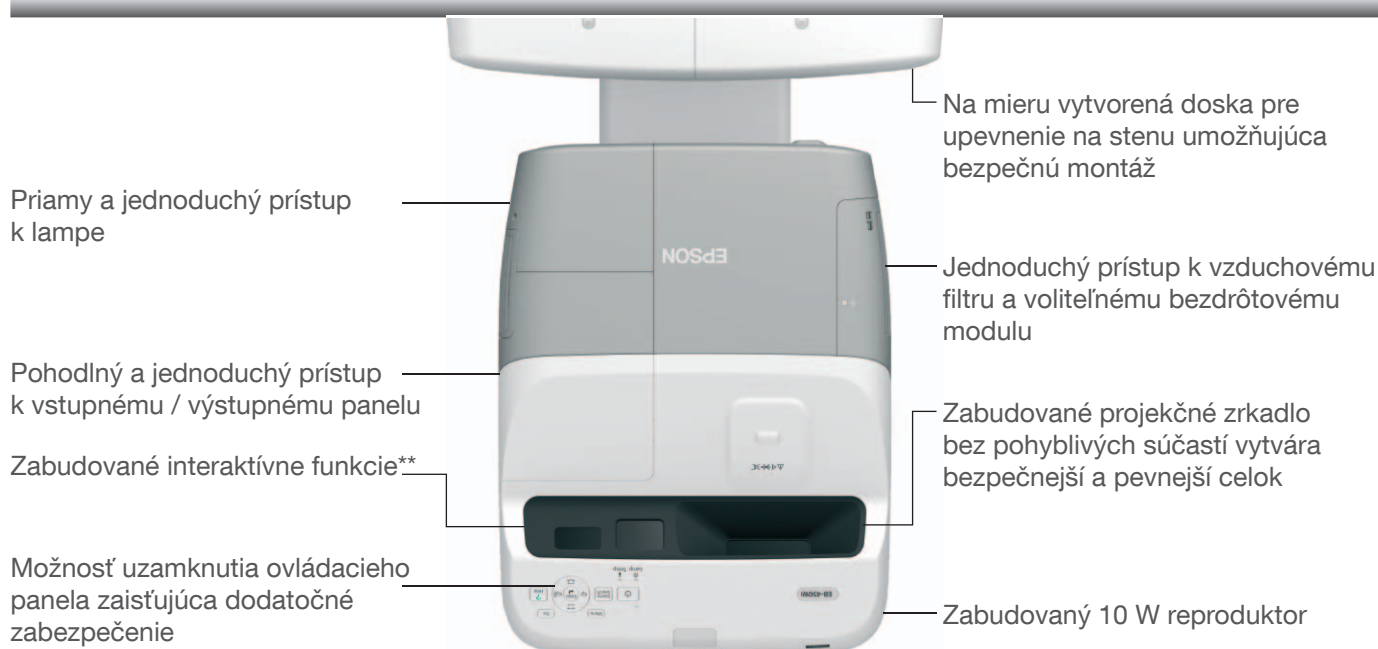

**Len projektory Epson EB-450Wi a EB-460i

PRVOTRIEDNA KVALITA

Pokročilá technológia Epson 3LCD prináša jasnejší obraz, presnejšie farby a stupňovanie odtieňov sivej. Vďaka tomu sme od roku 2001 svetovou jednotkou vo výrobe projektorov.



Source: Futuresource Consulting Ltd.

Jasný a prirodzený obraz aj za denného svetla

Kvalita zobrazovacej technológie 3LCD v každom projektore spoločnosti Epson prináša jasný obraz s vysokým rozlíšením bez blikania alebo rozmazania farieb, ktorý neunaví váš zrak. Presná reprodukcia farieb je kľúčovou požiadavkou výučby, či už ide o zemepisné mapy, projekciu fotografií, alebo umeleckých diel. Ponúkané výhody využijete pri vzdelávaní v každej miestnosti za akýchkoľvek svetelných podmienok, vrátane denného svetla.

Farebný svetelný výstup – nová metrika na posudzovanie jasú projektora

Farebný svetelný výstup predstavuje kvalitu farieb vytvorených projektorom. Predstavuje zrozumiteľnú mieru, pomocou ktorej môžete ohodnotiť a porovnávať farebný výkon projektora. Rad projektorov Epson s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou ponúka vysokú úroveň jasú od 2 200 do 3 000 lúmenov.



S technológiou 3LCD



Bez technológie 3LCD

Technológia 3LCD zaisťuje skvelú kvalitu obrazu a jemnú a prirodzenú reprodukciu farieb vhodnou na výučbu.

| | | |
|---|---|---|
| x | x | x |
| x | x | x |
| x | x | x |

Jas (alebo biely svetelný výstup) udáva celkový tok bieleho svetla v lúmenoch premietaný na mriežku s deviatimi bodmi.



Farebný svetelný výkon sa určuje pomocou 3 mriežok s deviatimi bodmi, na ktorých sa merajú základné farby – červená, zelená a modrá.


Ekologický a cenovo výhodný

Rad projektorov Epson s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou bol navrhnutý a vyrobený v súlade s ekologickými normami spoločnosti Epson. Tieto projektory šetria energiu a náklady, disponujú vysokou životnosťou lampy a funkciou časovača vypnutia. Na ich skriniach neboli použité farby a obalový materiál je recyklovateľný.

- Funkcia časovača, rýchleho spustenia / vypnutia a pohotovostného režimu
- Znížená miera znečistenia počas výrobného procesu, použitie recyklovateľného balenia, povrch bez ošetrovania farbami a funkcia ekologického režimu
- Projektor umožňuje jasnú viditeľnosť v osvetlených miestnostiach. Úsporné lampy E-TORL s nízkym príkonom ponúkajú životnosť až 3 500 hodín

E-TORL

Lampa Epson E-TORL

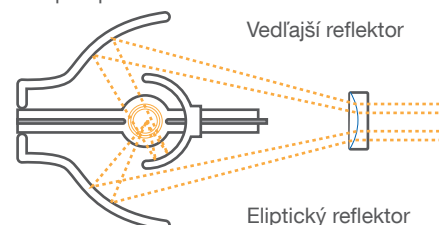

Vedľajší reflektor

Eliptický reflektor

| | Epson EB-440W | Epson EB-450W | Epson EB-460 | Epson EB-450Wi | Epson EB-460i |
|--|---|---|---|---|---|
| TECHNICKÉ ÚDAJE Projekčný systém (3LCD) | Polysilikónová aktívna matica TFT s MLA (x3), 1,5 cm WXGA 16 : 10 Až 1080i | Polysilikónová aktívna matica TFT s MLA (x3), 1,5 cm WXGA 16 : 10 Až 1080i | Polysilikónová aktívna matica TFT s MLA (x3), 1,6 cm XGA 4 : 3 Až 1080i | Polysilikónová aktívna matica TFT s MLA (x3), 1,5 cm WXGA 16 : 10 Až 1080i | Polysilikónová aktívna matica TFT s MLA (x3), 1,6 cm XGA 4 : 3 Až 1080i |
| Natívne rozlíšenie Vlastný pomer strán Podporované rozlíšenie Biely svetelný výstup* (jas) | 2 200 lúmenov / 1 540 lúmenov (normálny/ekonomický režim) | 2 500 lúmenov / 1 740 lúmenov (normálny/ekonomický režim) | 3 000 lúmenov / 2 080 lúmenov (normálny/ekonomický režim) | 2 500 lúmenov / 1 740 lúmenov (normálny/ekonomický režim) | 3 000 lúmenov / 2 080 lúmenov (normálny/ekonomický režim) |
| Farebný svetelný výstup* | 2 200 lúmenov / 1 540 lúmenov (normálny/ekonomický režim) | 2 500 lúmenov / 1 740 lúmenov (normálny/ekonomický režim) | 3 000 lúmenov / 2 080 lúmenov (normálny/ekonomický režim) | 2 500 lúmenov / 1 740 lúmenov (normálny/ekonomický režim) | 3 000 lúmenov / 2 080 lúmenov (normálny/ekonomický režim) |
| PROJEKČNÝ OBJEKTÍV Clonové číslo Ohnisková vzdialenosť Pomer lupy Posun | 1,80 4,68 mm Digitálna transfokácia (1 – 1,35) 4,57:-1 | 1,80 4,68 mm Digitálna transfokácia (1 – 1,35) 4,57:-1 | 1,80 4,68 mm Digitálna transfokácia (1 – 1,35) 7,67:-1 | 1,80 4,68 mm Digitálna transfokácia (1 – 1,35) 4,57:-1 | 1,80 4,68 mm Digitálna transfokácia (1 – 1,35) 7,67:-1 |
| LAMPA Typ Životnosť | 230 W UHE – E-TORL 2 500 hodín / 3 500 hodín (normálny/úsporný režim) | | | | |
| OBRAZ Farebná reprodukcia Kontrastrný pomer* Automatická korekcia lichobežníka | Plnofarebná (16,77 milióna farieb) 2 000 : 1** Zvislo: ±5° | | | | |
| VIDEOVSTUPY Počítač Video Jednotka USB flash Epson USB Visualiser | 2 x 15-kolíkovej D-sub (RGB), 1 x USB 2.0 typ B 1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x komponentový (15-kolíkovej D-sub) 1 x USB 2.0 typ A 1 x USB 2.0 typ A | | | | |
| VIDEOVÝSTUPY Monitor | 1 x 15-kolíkovej D-Sub | | | | |
| AUDIOVSTUP Počítač Video Mikrofón | 2 x stereo minikonektor 1 x RCA (biely/červený) 1 x stereo minikonektor | | | | |
| AUDIOVÝSTUP Počítač | 1 x stereo minikonektor | | | | |
| OVĽADANIE | 1 x LAN (RJ45), 1 x RS-232C (9-kolíkovej konektor D-sub) | | | | |
| BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE | Voliteľné bezdrôtové pripojenie | | | | |
| JEDNODUCHÉ INTERAKTÍVNE FUNKCIE | Nie | Nie | Nie | 1 x pero Easy Interactive Pen | 1 x pero Easy Interactive Pen |
| POKROČILÉ FUNKCIE | Rýchle spustenie, okamžité vypnutie, vyhľadávanie zdroja, 8 režimov farieb, e-zoom, funkcia vypnutia A/V, pozastavenie | | | | |
| Zabezpečenie | Zámok a otvor pre bezpečnostný kábel, otvor pre zámok Kensington, zabezpečenie heslom, zámok jednotky pre bezdrôtovú sieť | | | | |
| PRIAME ZAPNUTIE/VYPNUTIE | Áno | | | | |
| ENERGETICKÉ POŽIADAVKY Napájanie Spotreba pri zapnutej žiarovke Príkon v pohotovostnom režime | 100 – 240 V str. +/- 10 %, 50/60 Hz 343 W / 257 W (normálny/úsporný režim) 12 W / 0,3 W (sieť zapnutá/vypnutá) | | | | |
| PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA / NADMORSKÁ VÝŠKA | 0 až to 35 °C / 0 až 2 286 m | | | | |
| VŠEOBECNÉ Váha Rozmery (H x Š x V) | 5,7 kg 481 x 369 x 115 mm | 5,7 kg 481 x 369 x 115 mm | 5,7 kg 481 x 369 x 115 mm | 5,8 kg 481 x 369 x 115 mm | 5,8 kg 481 x 369 x 115 mm |
| HLUČNOSŤ VENTILÁTORA | 35 dB / 28 dB (normálny/úsporný režim) | | | | |
| PONUKA NA OBRAZOVKE | angličtina / francúzština / nemčina / taliančina / španielčina / portugalčina / ruština / švédčina / nórčina / finčina / dánčina / bulharčina / holandčina / poľština / maďarčina / čeština / slovenčina / rumunčina / chorvátčina / slovinčina / ukrajnčina / gréčtina / turečtina / arabčina / hebrejčina / japončina / zjednodušená čínština / tradičná čínština / kórejčina / katalánčina / thajčina / indonéžština / malajčina / vietnamčina | | | | |
| DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO | 4,5 m napájací kábel, diaľkové ovládanie s batériami, balíček softvéru, nálepka zabezpečenia heslom, používateľská príručka, doska na uchytenie | 4,5 m napájací kábel, diaľkové ovládanie s batériami, balíček softvéru, nálepka zabezpečenia heslom, používateľská príručka, doska na uchytenie | 4,5 m napájací kábel, diaľkové ovládanie s batériami, balíček softvéru, nálepka zabezpečenia heslom, používateľská príručka, doska na uchytenie | 5 m kábel USB, pero Easy Interactive Pen, 4,5 m napájací kábel, diaľkové ovládanie s batériami, balíček softvéru, nálepka zabezpečenia heslom, používateľská príručka, doska na uchytenie | 5 m kábel USB, pero Easy Interactive Pen, 4,5 m napájací kábel, diaľkové ovládanie s batériami, balíček softvéru, nálepka zabezpečenia heslom, používateľská príručka, doska na uchytenie |
| BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY | Smernica EMC (2004/108/ES), označenie CE GOST* | | | | |
| ZÁRUKA | 2 roky na projektor, 1 rok na lampu | | | | |

* Meranie podľa normy ISO 21118

** 1600 : 1 pri projektore EB-440W

ZOZNAM VÝVOJOVÝCH PARAMETROV DOSKY NA UCHYTENIE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|------|------|--------------------------|----|-----|---------|----|----|--------|----|----|--|-------------------------------|------|------|--------------------------|----|-----|---------|----|----|--------|----|----|
| <p>ÚDAJE O TVARE Rozmery</p> <p>Povrchová úprava</p> <p>Potlač (logo Epson)</p> | <p>Doska na uchytenie (Š x V): 452 x 247 mm</p> <p>Kryt, veko, ovládač (Š x V x H): 466 x 263 x 42 mm</p> <p>Doska na uchytenie: farba</p> <p>Kryt, veko, ovládač: textúra</p> <p>Nie</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECHNOLÓGIA | <p>Projekcia na povrch (vzdialenosť od steny k povrchu obrazu: 43 mm)</p> <table border="1"> <tr> <td>Úprava posunom dopredu/dozadu</td> <td>Min.</td> <td>Max.</td> </tr> <tr> <td>Pomer strán obrazu 4 : 3</td> <td>63</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>16 : 10</td> <td>60</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>16 : 9</td> <td>58</td> <td>93</td> </tr> </table> | Úprava posunom dopredu/dozadu | Min. | Max. | Pomer strán obrazu 4 : 3 | 63 | 102 | 16 : 10 | 60 | 96 | 16 : 9 | 58 | 93 | <p>Priama projekcia na stenu</p> <table border="1"> <tr> <td>Úprava posunom dopredu/dozadu</td> <td>Min.</td> <td>Max.</td> </tr> <tr> <td>Pomer strán obrazu 4 : 3</td> <td>69</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>16 : 10</td> <td>65</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>16 : 9</td> <td>63</td> <td>93</td> </tr> </table> <p>Min.: Priemerná vzdialenosť od steny k projektoru je 113 mm Max.: Priemerná vzdialenosť od steny k projektoru je 413 mm</p> | Úprava posunom dopredu/dozadu | Min. | Max. | Pomer strán obrazu 4 : 3 | 69 | 102 | 16 : 10 | 65 | 96 | 16 : 9 | 63 | 93 |
| Úprava posunom dopredu/dozadu | Min. | Max. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pomer strán obrazu 4 : 3 | 63 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 : 10 | 60 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 : 9 | 58 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Úprava posunom dopredu/dozadu | Min. | Max. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pomer strán obrazu 4 : 3 | 69 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 : 10 | 65 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 : 9 | 63 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MECHANIZMUS ÚPRAVY Rozsah úpravy posunom dopredu/dozadu Rozsah úpravy zvislým posunom | <p>0 až 300 mm</p> <p>0 až + 4°</p> <p>Rozsah úpravy vzdialenosti projekcie je min. od 0 do 28 mm</p> <p>Rozsah úpravy vzdialenosti projekcie je max. od 0 do 42,5 mm</p> <p>±5° (jemná úprava možná pomocou ovládača)</p> <p>±5° (jemná úprava možná pomocou ovládača)</p> <p>±3° (jemná úprava možná pomocou ovládača)</p> <p>±45 mm</p> <p>12 kg / cm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEZPEČNOSŤ Drôt chrániaci pred pádom Diera pre ochranu pred pádom Možné zaťaženie (na zakončenie dosky na uchytenie) Možné zaťaženie (na základni dosky na uchytenie k stene) | <p>Nie</p> <p>Áno</p> <p>25 kg</p> <p>70 kg</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HMOTNOSŤ Doska na uchytenie Doska na uchytenie k stene Kryt dosky na uchytenie k stene, kryt zakončenia dosky na uchytenie | <p>6,3 kg</p> <p>2,2 kg</p> <p>0,5 kg</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRÍSLUŠENSTVO | <p>Kryt dosky na uchytenie k stene</p> <p>Kryt zakončenia dosky na uchytenie</p> <p>Šablóna</p> <p>Súprava skrutiek (vrátane 6-hranného skrutkovača)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TECHNICKÉ ÚDAJE INTERAKTÍVNYCH PRVKOV

| | Epson EB-450Wi | Epson EB-460i |
|---|---|---|
| PODPOROVANÁ VEĽKOSŤ OBRAZU PRI INTERAKTÍVNYCH FUNKCIÁCH | 59" až 97" (160 – 259 cm) | 63" až 102" (160 – 259 cm) |
| TECHNOLÓGIA | Infračervené svetlo | Infračervené svetlo |
| VSTUPNÉ ZARIADENIE | Digitálne pero | Digitálne pero |
| PRIPOJENIE K POČÍTAČU | USB | USB |
| PODPORA SÚČASNÉHO VSTUPU NIEKOLKÝCH ZARIADENÍ | Nie | Nie |
| SOFTVÉR | Ovládač Easy Interactive Nástroje Easy Interactive | Ovládač Easy Interactive Nástroje Easy Interactive |
| KOMPATIBILITA (OVLÁDAČ EASY INTERACTIVE) | Windows 2000 s aktualizáciou SP4 alebo novší, Windows XP s aktualizáciou SP2 alebo novší, (Home Edition/Professional), Windows Vista* (všetky edície okrem edície Starter) Windows 7* *len 32-bitové verzie Mac OS X 10.3.x, Mac OS X 10.4.x, Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.6.x | Windows 2000 s aktualizáciou SP4 alebo novší, Windows XP s aktualizáciou SP2 alebo novší, (Home Edition/Professional), Windows Vista* (všetky edície okrem edície Starter) Windows 7* *len 32-bitové verzie Mac OS X 10.3.x, Mac OS X 10.4.x, Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.6.x |



EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429


www.epson.sk

Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika


Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

RAD PROJEKTOROV EPSON S VEĽMI KRÁTKOU PROJEKČNOU VZDIALENOSŤOU

ROZMERY

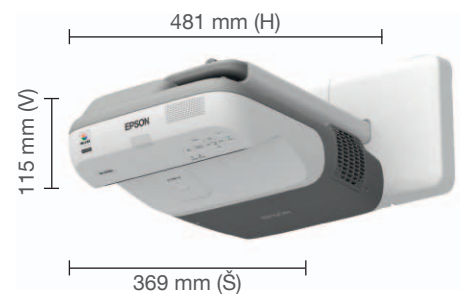

KONEKTIVITA

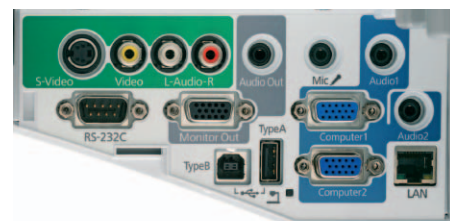

PROJEKČNÉ VZDIALENOSTI A VEĽKOSTI OBRAZU

| Veľkosť obrazu | Projekčná vzdialenosť (cm) | |
|----------------|----------------------------|------------|
| | MODEL XGA | MODEL WXGA |
| 60" | – | 8 |
| 63" | 8 | 10 |
| 70" | 13 | 16 |
| 75" | 17 | 20 |
| 80" | 21 | 24 |
| 85" | 24 | 28 |
| 90" | 28 | 32 |
| 96" | – | 37 |
| 102" | 37 | – |

OBSAH BALENIA

- Hlavná jednotka
- Doska na uchytenie na stenu s krytom
- Kryt kábla
- Pero Easy Interactive Pen (ELPPN01)*

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Náhradná lampka (ELPLP57)
- Súprava vzduchových filtrov (ELPAF27)
- Jednotka bezdrôtovej siete LAN (ELPAP03)
- Kľúč USB pre rýchle bezdrôtové pripojenie (ELPAP05)
- Epson USB Visualiser (ELPDC06)

*Len projektory Epson EB-450Wi a EB-460i